


# DR0304-NR01101

Mèche à canon hélicoïdale  
Punta a cannone elicoidale



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | M1 | M2 | M3 | K1 | N1 | N2 |
| N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | S1 | S2 | S3 | H1 |    |

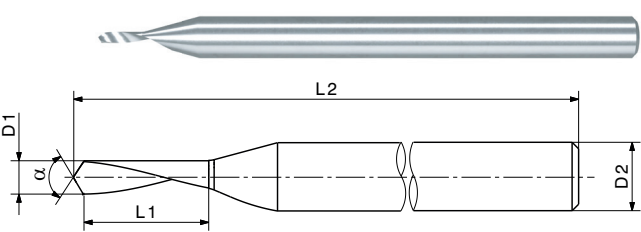

| D1          | L1 | D2   | L2 |
|-------------|----|------|----|
| 0.70 - 1.98 | 9  | 2.00 | 39 |
| 1.99 - 2.48 | 9  | 2.50 | 39 |
| 2.49 - 2.98 | 9  | 3.00 | 39 |
| 2.99 - 3.48 | 12 | 4.00 | 51 |
| 3.49 - 3.98 | 12 | 4.00 | 51 |
| 3.99 - 4.48 | 12 | 5.00 | 51 |
| 4.49 - 4.98 | 12 | 5.00 | 51 |
| 4.99 - 5.48 | 12 | 6.00 | 51 |
| 5.49 - 5.98 | 12 | 6.00 | 51 |
| 5.99 - 6.00 | 12 | 8.00 | 59 |

Autres dimensions et revêtements sur demande  
Altre dimensioni e rivestimenti su richiesta

# DR0304-NR01101

Paramètres de coupe  
Parametri di taglio

| ISO | V <sub>C</sub> [m/min] | f <sub>U</sub> [mm] |               |               |               |                |
|-----|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|     |                        | Ø 0.70 - 2.98       | Ø 2.99 - 4.48 | Ø 5.99 - 7.48 | Ø 7.49 - 8.98 | Ø 8.99 - 10.50 |
| P1  | 50 - 80                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| P2  | 40 - 70                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| P3  | 40 - 70                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| P4  | 35 - 65                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| P5  | 30 - 50                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| M1  | 30 - 50                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| M2  | 30 - 50                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| M3  | 30 - 50                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| K1  | 80 - 100               | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| N1  | 80 - 100               | 0.008 - 0.025       | 0.025 - 0.060 | 0.060 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| N2  | 60 - 90                | 0.008 - 0.025       | 0.025 - 0.060 | 0.060 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| N3  | 80 - 120               | 0.008 - 0.025       | 0.025 - 0.060 | 0.060 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| N4  | 80 - 120               | 0.008 - 0.025       | 0.025 - 0.060 | 0.060 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| N5  | 80 - 100               | 0.008 - 0.025       | 0.025 - 0.060 | 0.060 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| N6  | 60 - 80                | 0.008 - 0.025       | 0.025 - 0.060 | 0.060 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| N7  | 50 - 80                | 0.008 - 0.025       | 0.025 - 0.060 | 0.060 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| N8  | 80 - 100               | 0.008 - 0.025       | 0.025 - 0.060 | 0.060 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| S1  | 25 - 45                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| S2  | 25 - 45                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| S3  | 25 - 45                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| H1  | 20 - 30                | 0.005 - 0.020       | 0.020 - 0.050 | 0.050 - 0.100 | 0.100 - 0.150 | 0.150 - 0.200  |
| H2  |                        |                     |               |               |               |                |

Valeurs indicatives  
Valori indicativi