


DR0606-NR01102

Foret pilote haute performance à queue renforcée
Punta pilota ad alte prestazioni con gambo rinforzato



P1	P2	P3	P4	P5	M1	M2	M3	K1	N1	N2
N3	N4	N5	N6	N7	N8	S1	S2	S3	H1	

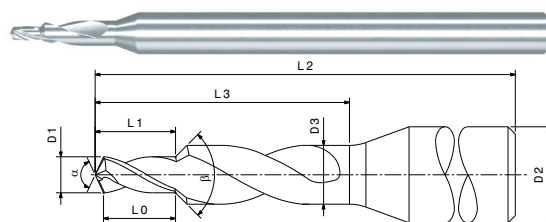

D1 m5	L1	D2	L2	D3	L3	L0	β	DWS Art. N°
1.00	2.23	4	45	1.80	7.30	2.00	90°	451425
1.05	2.34	4	45	1.80	7.70	2.10	90°	451426
1.10	2.46	4	45	1.80	8.05	2.20	90°	451427
1.15	2.57	4	45	1.80	8.40	2.30	90°	451428
1.20	2.68	4	45	2.10	8.80	2.40	90°	451429
1.25	2.79	4	45	2.10	9.15	2.50	90°	451430
1.30	2.90	4	45	2.10	9.50	2.60	90°	451431
1.35	3.01	4	45	2.10	9.90	2.70	90°	451432
1.40	3.13	4	45	2.10	10.25	2.80	90°	451433
1.45	3.24	4	45	2.45	10.60	2.90	90°	451434
1.50	3.35	4	48	2.45	10.95	3.00	90°	451435
1.55	3.46	4	48	2.45	11.35	3.10	90°	451436
1.60	3.57	4	48	2.45	11.70	3.20	90°	451437
1.65	3.68	4	48	2.45	12.05	3.30	90°	451438
1.70	3.80	4	48	2.80	12.45	3.40	90°	451439
1.75	3.91	4	48	2.80	12.80	3.50	90°	451440
1.80	4.02	4	48	2.80	13.15	3.60	90°	451441
1.85	4.13	4	48	2.80	13.55	3.70	90°	451442
1.90	4.24	4	48	2.80	13.90	3.80	90°	451443
1.95	4.35	4	48	2.80	14.25	3.90	90°	451444
2.00	4.47	4	51	3.30	14.60	4.00	90°	451445
2.05	4.58	4	51	3.30	15.00	4.10	90°	451446
2.10	4.69	4	51	3.30	15.35	4.20	90°	451447
2.15	4.80	4	51	3.30	15.70	4.30	90°	451448
2.20	4.91	4	51	3.30	16.10	4.40	90°	451449
2.25	5.02	4	51	3.30	16.45	4.50	90°	451450
2.30	5.14	4	51	3.60	16.80	4.60	90°	451451
2.35	5.25	4	51	3.60	17.20	4.70	90°	451452
2.40	5.36	4	51	3.60	17.55	4.80	90°	451453
2.45	5.47	4	51	3.60	17.90	4.90	90°	451454
2.50	5.58	4	56	3.60	18.25	5.00	90°	451455
2.55	5.69	4	56	3.60	18.65	5.10	90°	451456
2.60	5.81	4	56	-	-	5.20	90°	451457
2.65	5.92	4	56	-	-	5.30	90°	451458
2.70	6.03	4	56	-	-	5.40	90°	451459
2.75	6.14	4	56	-	-	5.50	90°	451460
2.80	6.25	4	56	-	-	5.60	90°	451461
2.85	6.36	4	56	-	-	5.70	90°	451462
2.90	6.48	4	56	-	-	5.80	90°	451463
2.95	6.59	4	56	-	-	5.90	90°	451464
3.00	6.70	6	60	4.80	21.90	6.00	90°	451465
3.05	6.81	6	60	4.80	22.30	6.10	90°	451466
3.10	6.92	6	60	4.80	22.65	6.20	90°	451467
3.15	7.03	6	60	4.80	23.00	6.30	90°	451468
3.20	7.15	6	60	4.80	23.40	6.40	90°	451469
3.25	7.26	6	60	4.80	23.75	6.50	90°	451470
3.30	7.37	6	60	4.80	24.10	6.60	90°	451471
3.35	7.48	6	60	4.80	24.50	6.70	90°	451472

Autres dimensions et revêtements sur demande
Altre dimensioni e rivestimenti su richiesta

DR0606-NR01102

Foret pilote haute performance à queue renforcée
Punta pilota ad alte prestazioni con gambo rinforzato

D1 m5	L1	D2	L2	D3	L3	β	L0	DWS Art. N°
3.40	7.59	6	60	4.80	24.85	90°	6.80	451473
3.45	7.70	6	60	4.80	25.20	90°	6.90	451474
3.50	7.82	6	65	5.50	25.55	90°	7.00	451475
3.55	7.93	6	65	5.50	25.95	90°	7.10	451476
3.60	8.04	6	65	5.50	26.30	90°	7.20	451477
3.65	8.15	6	65	5.50	26.65	90°	7.30	451478
3.70	8.26	6	65	5.50	27.05	90°	7.40	451479
3.75	8.37	6	70	5.50	27.40	90°	7.50	451480
3.80	8.49	6	70	5.50	27.75	90°	7.60	451481
3.85	8.60	6	70	5.50	28.15	90°	7.70	451482
3.90	8.71	6	70	5.50	28.50	90°	7.80	451483
3.95	8.82	6	70	5.50	28.85	90°	7.90	451484
4.00	8.93	6	70	5.50	29.20	90°	8.00	451485
4.10	9.16	6	75	6.00	-	90°	8.20	455663
4.20	9.38	6	75	6.00	-	90°	8.40	455664
4.30	9.60	6	75	6.00	-	90°	8.60	455665
4.40	9.83	6	75	6.00	-	90°	8.80	455666
4.50	10.05	6	75	6.00	-	90°	9.00	455667
4.60	10.27	6	75	6.00	-	90°	9.20	455668
4.70	10.50	6	75	6.00	-	90°	9.40	455669
4.80	10.72	6	75	6.00	-	90°	9.60	455670
4.90	10.94	6	75	6.00	-	90°	9.80	455671
5.00	11.17	8	80	8.00	-	90°	10.00	455672
5.10	11.39	8	80	8.00	-	90°	10.20	455673
5.20	11.61	8	80	8.00	-	90°	10.40	455674
5.30	11.84	8	80	8.00	-	90°	10.60	455675
5.40	12.06	8	80	8.00	-	90°	10.80	455676
5.50	12.28	8	80	8.00	-	90°	11.00	455677
5.60	12.51	8	80	8.00	-	90°	11.20	455678
5.70	12.73	8	80	8.00	-	90°	11.40	455679
5.80	12.95	8	80	8.00	-	90°	11.60	455680
5.90	13.18	8	80	8.00	-	90°	11.80	455681
6.00	13.40	8	80	8.00	-	90°	12.00	455682

DR0606-NR01102

Paramètres de coupe
Parametri di taglio

ISO	V _c [m/min]					
		Ø 1.00 - 1.45	Ø 1.50 - 1.95	Ø 2.00 - 2.45	Ø 2.50 - 2.95	Ø 3.00 - 3.45
P1	30 - 60	0.060 - 0.080	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.120 - 0.140	0.140 - 0.160
P2	30 - 60	0.060 - 0.080	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.120 - 0.140	0.140 - 0.160
P3	30 - 60	0.060 - 0.080	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.120 - 0.140	0.140 - 0.160
P4	30 - 55	0.050 - 0.070	0.070 - 0.090	0.090 - 0.110	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
P5	25 - 45	0.040 - 0.060	0.060 - 0.080	0.080 - 0.100	0.100 - 0.120	0.120 - 0.140
M1	25 - 40	0.030 - 0.040	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080
M2	25 - 40	0.030 - 0.040	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080
M3	20 - 35	0.020 - 0.030	0.030 - 0.040	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060	0.060 - 0.070
K1	40 - 80	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080	0.080 - 0.090	0.090 - 0.100	0.100 - 0.110
N1	80 - 140	0.060 - 0.070	0.070 - 0.090	0.090 - 0.110	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
N2	80 - 120	0.065 - 0.075	0.075 - 0.090	0.090 - 0.105	0.105 - 0.120	0.120 - 0.135
N3	50 - 120	0.070 - 0.080	0.080 - 0.095	0.095 - 0.110	0.110 - 0.125	0.125 - 0.140
N4	35 - 70	0.040 - 0.060	0.060 - 0.075	0.075 - 0.090	0.090 - 0.105	0.105 - 0.120
N5	40 - 80	0.050 - 0.060	0.060 - 0.070	0.070 - 0.085	0.085 - 0.100	0.100 - 0.115
N6	80 - 140	0.060 - 0.070	0.070 - 0.090	0.090 - 0.110	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
N7	80 - 140	0.060 - 0.070	0.070 - 0.090	0.090 - 0.110	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
N8	80 - 140	0.060 - 0.070	0.070 - 0.090	0.090 - 0.110	0.110 - 0.130	0.130 - 0.150
S1	15 - 30	0.020 - 0.030	0.030 - 0.040	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060	0.060 - 0.070
S2	15 - 30	0.040 - 0.050	0.050 - 0.060	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080	0.080 - 0.090
S3	30 - 40	0.030 - 0.045	0.045 - 0.060	0.060 - 0.070	0.070 - 0.080	0.080 - 0.090
H1	15 - 25	0.005 - 0.008	0.008 - 0.012	0.012 - 0.016	0.016 - 0.020	0.020 - 0.025
H2						

f _U [mm]					
3.45	Ø 3.50 - 3.95	Ø 4.00 - 4.45	Ø 4.50 - 4.95	Ø 5.00 - 5.45	Ø 5.50 - 6.00
0.160	0.160 - 0.200	0.200 - 0.240	0.240 - 0.280	0.280 - 0.320	0.320 - 0.360
0.160	0.160 - 0.200	0.200 - 0.240	0.240 - 0.280	0.280 - 0.320	0.320 - 0.360
0.160	0.160 - 0.200	0.200 - 0.240	0.240 - 0.280	0.280 - 0.320	0.320 - 0.360
0.150	0.150 - 0.180	0.180 - 0.210	0.210 - 0.240	0.240 - 0.270	0.270 - 0.300
0.140	0.140 - 0.170	0.170 - 0.200	0.200 - 0.230	0.230 - 0.260	0.260 - 0.290
0.080	0.080 - 0.090	0.090 - 0.100	0.100 - 0.110	0.110 - 0.120	0.120 - 0.130
0.080	0.080 - 0.090	0.090 - 0.100	0.100 - 0.110	0.110 - 0.120	0.120 - 0.130
0.070	0.070 - 0.080	0.080 - 0.090	0.090 - 0.100	0.100 - 0.110	0.110 - 0.120
0.120	0.120 - 0.140	0.140 - 0.160	0.160 - 0.180	0.180 - 0.200	0.200 - 0.220
0.150	0.150 - 0.170	0.170 - 0.190	0.190 - 0.210	0.210 - 0.230	0.230 - 0.250
0.135	0.135 - 0.150	0.150 - 0.165	0.165 - 0.180	0.180 - 0.195	0.195 - 0.210
0.140	0.140 - 0.170	0.170 - 0.200	0.200 - 0.230	0.230 - 0.260	0.260 - 0.290
0.120	0.120 - 0.135	0.135 - 0.150	0.150 - 0.165	0.165 - 0.180	0.180 - 0.195
0.115	0.115 - 0.130	0.130 - 0.145	0.145 - 0.160	0.160 - 0.175	0.175 - 0.180
0.150	0.150 - 0.170	0.170 - 0.190	0.190 - 0.210	0.210 - 0.230	0.230 - 0.250
0.150	0.150 - 0.170	0.170 - 0.190	0.190 - 0.210	0.210 - 0.230	0.230 - 0.250
0.150	0.150 - 0.170	0.170 - 0.190	0.190 - 0.210	0.210 - 0.230	0.230 - 0.250
0.070	0.060 - 0.080	0.060 - 0.090	0.060 - 0.100	0.060 - 0.110	0.060 - 0.120
0.090	0.090 - 0.100	0.100 - 0.110	0.110 - 0.120	0.120 - 0.130	0.130 - 0.140
0.090	0.090 - 0.100	0.100 - 0.110	0.110 - 0.120	0.120 - 0.130	0.130 - 0.140
0.025	0.025 - 0.030	0.030 - 0.035	0.035 - 0.040	0.040 - 0.045	0.045 - 0.050